


POP DISPLAY

Exhibidor de acrílico



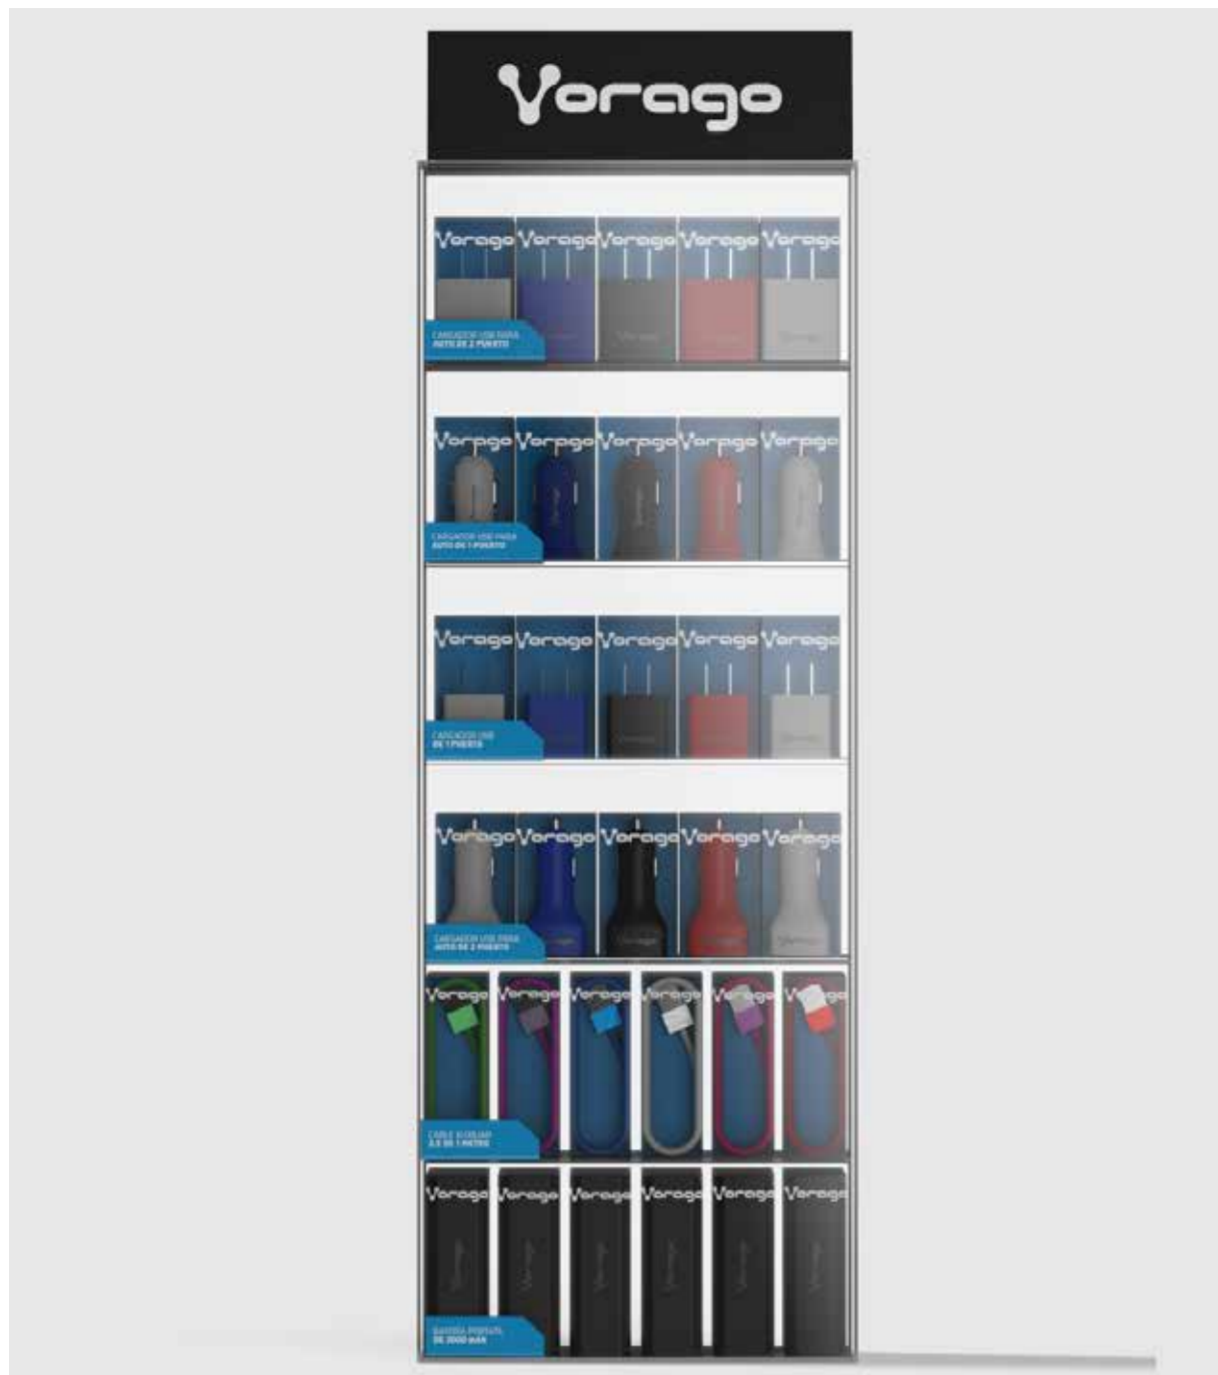

Productos a Llenar

Producto: Exhibidor de acrílico
Medidas: 60.6 x 22.7 x 13.9 cm

Artículo: AU-101 (Cargador carro USB)
Factor: Outlet Auto / USB x1
Voltaje: 10 V - 24 V cc
Corriente de entrada: 2 A
Conectores de salida: 1 CONECTOR USB A HEMBRA
Voltaje de salida 1: 5 V cc 1 A
Dimensiones: 27 x 27 x 57 mm
Peso: 15 g

Artículo: AU-105 (Adaptador universal de corriente)
Voltaje: 100 V - 240 V ~ ca
Corriente de entrada: 0.1 A
Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
Conectores de salida: 1 CONECTOR USB A HEMBRA
Voltaje de salida 1: 5 ±0.5 V cc, 1000 ±50 mA
Dimensiones: 25 x 26 x 45 mm
Peso: 15 g

Artículo: (PB-150) Banco de carga portátil
Rango de frecuencia: 5V 1A cc, 5 V, N/A
Potencia: 2200 mAh
Conectores: 1 conector USB Hembra
Voltaje de salida: DC5V/1000mA
Potencia de salida: 5 V cc 1A, USB
Carga: Corriente directa
Conector de entrada: 1 Micro USB hembra
Dimensiones: 90 mm*30*21.1mm
Peso: 64g

Artículo: CAB-113 (CABLE USB A MICRO USB)
Tipo de Cable: USB 2.0 USB MACHO A MICRO USB
Conectores: USB Tipo A macho
Material: Cobre estañado,
Protección: Doble
Longitud: 1m
Diámetro: 4.0+/-0.15mm

Artículo: CAB-119 (Cable de 8 pines)
Tipo de Cable: 8 Pines a USB
Conectores: USB
Material: Cobre estañado,
Protección: Doble
Longitud: 1 m
Diámetro: 4.0+/-0.15mm

Artículo: CAB-108 (CABLE 3.5MM A 3.5MM METALICO)
Tipo de Cable: CABLE AUXILIAR 3.5MM METALICO
Conectores: 3.5MM MACHO
Material: Cobre estañado,
Protección: Doble
Longitud: 1m
Diámetro: 4.0+/-0.15mm

Artículo: EP-102 (Auriculares)
Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
Sensibilidad: 105±3dB(at 1 KHz)
Impedancia: 32 Ω
Potencia: 3 mW
THD: < 5%
Conector: 3.5 mm estéreo para audio
Diámetro de bocina: 10 mm
Sensibilidad micrófono: (-42±3dB)
Longitud Cable: 1.20 m
Tipo de Cable: Plano
Peso del Producto: 14.4 g