

SC2110B


Lector CCD para Código de Barras

www.posline.com.mx

El SC2110B de POSline es un lector CCD económico para puntos de venta. El manejo de este lector es muy sencillo y ofrece adecuada resistencia a las caídas; su peso ligero y diseño ergonómico harán el trabajo de captura más fácil.

El lector SC2110B incluye una base que le permite al usuario trabajar con las manos libres para atender otras actividades de los clientes con mayor eficacia, pudiendo ofrecer un mejor servicio.

Entre los comercios que se pueden ver beneficiados con su uso encontramos: Abarrotes, Tiendas de ropa, Calzado, Librerías, Farmacias, Tiendas de Autoservicio, Ferreterías, Joyerías, Tiendas de Bisutería, entre otras.

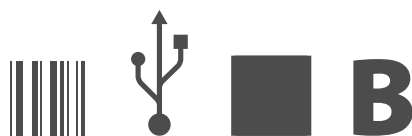

La Tecnología al alcance de Todos.



SC2110B

Lector CCD para Código de Barras

www.posline.com.mx

| | |
|----------------------|--|
| MODELO | SC2110B |
| FUENTE DE LUZ | LED visible rojo 660 nm |
| SISTEMA OPTICO | CCD 2500 pixeles |
| DISTANCIA DE LECTURA | 30 a 360 mm |
| RESOLUCION | 0.075 mm (3 mil) |
| VELOCIDAD | 270 lecturas/seg |
| DC INPUT | 5 VDC+/-5% |
| CORRIENTE ELECTRICA | <110 mA |
| INTERFASES | USB |
| PESO | 140 g (con cable) |
| DIMENSIONES | 72 x 151 x 23 mm |
| LONGITUD CABLE | 1.5 m |
| CIUBIERTA | ABS |
| TEMPERATURA | Operación: 0 a 50°C Almacén: -26 a 60°C |
| HUMEDAD | Operación: 0 a 85% Almacén: 10 a 90% |
| RESISTENCIA IMPACTO | Caidas hasta 1.5 m sobre concreto |
| CODIGOS DE BARRAS | UPC/EAN, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 de 5, Code 11, interlasado 2 de 5, Code 32, MSI/Plessey, Chinese Post |



EAN-13



CODE39

CODIGO 39



CODIGO 93



CODIGO 128




UPC

CONECTIVIDAD

Sencilla conexión de los dispositivos en un Punto de Venta:

- 1** Equipo como Lectores de Código de Barras, Teclados o Slots, se conectan directamente al CPU, al puerto USB o al puerto del teclado PS/2, y empiezan a trabajar.
- 2** La Miniprinter, se conecta a los puertos Paralelo, Serial, USB, o Ethernet del CPU, tal y como se conectan otras impresoras (utilizar el cable incluido en el equipo).
- 3** El Cajón de Dinero se conecta directamente a la Miniprinter; en caso de no utilizarla, se utiliza un cajón con puerto serial (CD040), directo al puerto del CPU.

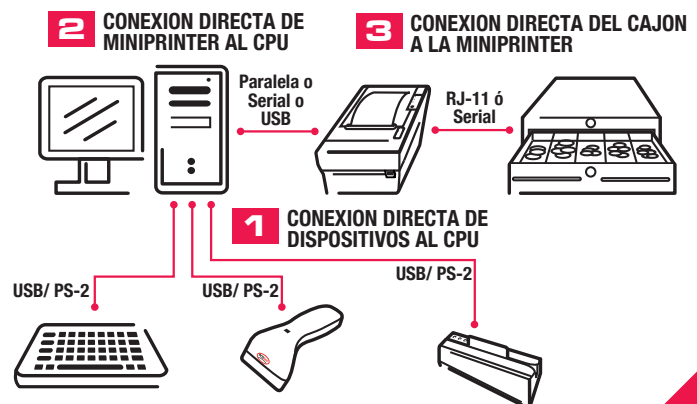

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

POSline, S.A. de C.V.
Guadalajara, Jalisco.
MEXICO



La Tecnología al alcance de Todos.